


5. 逆洗ノズル吹き出し口洗浄

2023-12-14 更新



逆洗ノズル吹き出し口の洗浄手順です。逆洗でメッシュフィルターがうまく洗浄されていない場合は、逆洗ノズルが詰まっている可能性があります。

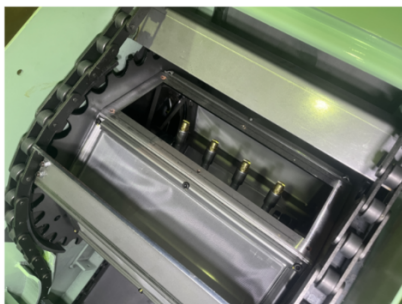

使用工具

パイプレンチ、エアージェン、六角レンチ

PDFダウンロード

作業人数 1人

所要時間 30分



注意事項

- 作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を着用してください。
- 不明な点がございましたら、弊社にお問い合わせください。(TEL : 076-274-1188)

作業内容

注意事項

STEP 1

逆洗ノズルを外す

逆洗ノズルを外すためには、メッシュフィルターを外す必要があります。[4.メッシュフィルター交換](#)のSTEP1~4を参照してください。

✕ パイプレンチ




・パイプレンチ使用時はしっかり掛かっていることを確認しながら作業を行い、滑って手を挟まないよう注意してください。

STEP 2

逆洗ノズルの詰まりをエアージェンなどで取り除く


✕ エアージェン



STEP 3

逆洗ノズルを取付ける

ノズルの噴射口同士の軌道が最低限被らないように5~10°傾けてください。

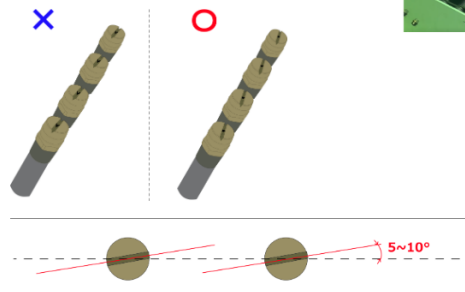

逆洗ノズルの取り付け後、メッシュフィルターを取付けてください。取付け方法は、[4.メッシュフィルター交換](#)のSTEP5.7.8を参照してください。

✕ パイプレンチ



・パイプレンチ使用時はしっかり掛かっていることを確認しながら作業を行い、滑って手を挟まないよう注意してください。