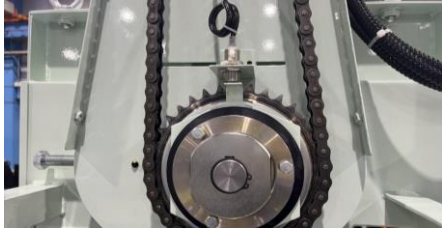




タイトル	安全装置調整方法（近接スイッチ）		
説明	安全装置調整（近接スイッチ）の調整方法です。		
使用工具	六角レンチ		
作業人数	1人	所要時間 10分	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。 ・作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。 ・コンベヤチェーンのテンション調整後は必ず近接スイッチの位置を確認してください。 ・不明な点は、弊社までお問い合わせください。（TEL：076-274-1188） 		

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	<p>近接スイッチがディテクターの真上に位置するように、近接スイッチブラケットを調整する</p> <p>×</p>  <p>○</p> 	六角レンチ	<ul style="list-style-type: none"> ・近接スイッチとディテクターの隙間が3mmであることを確認してください。