

集合住宅向け宅配ボックス【あずかりくん】

ATBOX 800

大型タッチパネルと音声ガイダンス、わかりやすい操作画面で荷物の受け取りが誰でも簡単におこなえます

産業機械メーカーが作った重厚・頑丈・安全な「あずかりくん」があなたの荷物を大切におあずかりします




※化粧シート貼り仕様（オプション）

大型タッチパネルで操作が快適

弊社従来機種

ATBOX 800

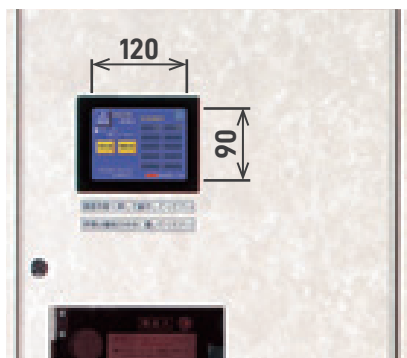

画面の大きさが弊社従来機種の


約4倍

12インチの大きくて見やすいタッチパネルで操作が快適になりました

わかりやすい画面で操作が簡単



待ち受け画面には荷物が届いている部屋番号が表示されます

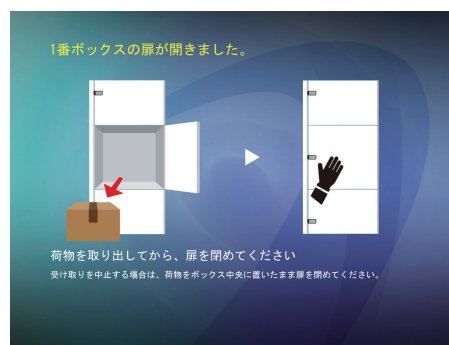


画面の案内と音声ガイダンスに従って簡単な操作で荷物を受け取ることができます

荷物の取り出し方


1 部屋番号を押す




2 暗証番号を入力する



3 開けるボックスを選ぶ




4 荷物を取り出す



※ オプションのカードキーやマンションキーをお使いの場合は、それらを本体リーダーにかざすだけで 3 まで進みます

ユニットの種類

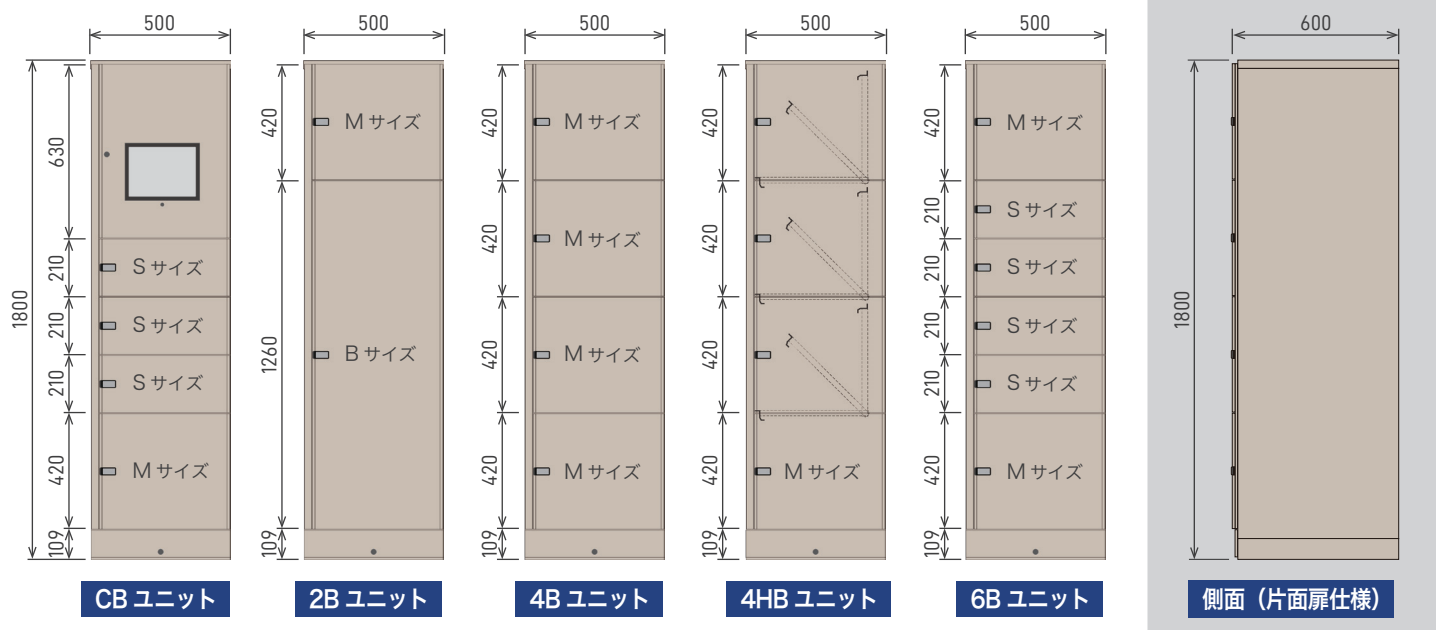

- ▶ 最大 8 列まで自由にユニットを組み合わせることができます ※ CB ユニットが必ず 1 列必要となります
- ▶ 片面扉仕様（前入れ前出し）と両面扉仕様（前入れ後ろ出し）がございます ▶ 扉の向き（吊元）をお選びいただけます
- ▶ 4HB ユニットでは、ボックスの棚板を持ち上げて上下のボックスを連結し、ひとつの大きなボックスとして利用することができます
- ▶ ユニットの幅が 450mm のスリムタイプもございます ※ 4HB ユニットのスリムタイプはございません

仕様

ボックス接続数	最大 8 列 46 ボックス	材質	本体、扉：鋼板 棚板：塩ビ、鋼板
設置場所	屋内	塗装	メラミン焼付け（標準色：日塗工番号 22-80B）
使用環境	使用周囲温度：0～40℃ 使用周囲湿度：35～80%RH（結露なきこと）	操作方法	タッチパネルで操作、音声ガイダンスあり
電源	定格電圧：単相 100V±10% 50/60Hz 消費電力：最大 80W（2 列構成の場合） 接地（アース）：D 種接地	着荷表示	待ち受け画面に着荷部屋番号を表示 ※長期滞留荷物には「長期保管」の文字を表示
ボックス内寸	S サイズ：H180×W410×D580 M サイズ：H390×W410×D580 B サイズ：H1230×W410×D580 ※4HB ユニットのボックス連結時は W330 ※スリムタイプは W360	居住者の機能	荷物の受け取り、発送 ※居住者の認証方式：暗証番号による認証
ユニット構成	CB ユニット：S サイズ×3、M サイズ×1 75kg 2B ユニット：M サイズ×1、B サイズ×1 50kg 4B ユニット：M サイズ×4 60kg 4HB ユニット：M サイズ×4 65kg 6B ユニット：S サイズ×4、M サイズ×2 70kg	集配者の機能	荷物の配達、発送荷物の集荷 ※配達証明：CB ユニットに受領印を搭載
扉仕様	片面扉（前入れ前出し）、両面扉（前入れ後出し）	管理者の機能	管理者メニューによる各種管理機能 ※利用状況確認、暗証番号管理、非常解錠など
扉の施錠・解錠	電気錠による自動施解錠	安全装置	ボックス内部からの非常解錠（2B、4HB のみ）
		外部警報出力	無電圧 A・B 接点（扉の閉め忘れ、こじ開け時に出力）
		オプション	化粧シート貼り仕様 専用カードキーでの居住者認証 マンションキーでの居住者認証 インターホンや集合玄関機への着荷通知 携帯電話への着荷通知（保守契約の締結が必要） オンラインでの運用支援（保守契約の締結が必要）