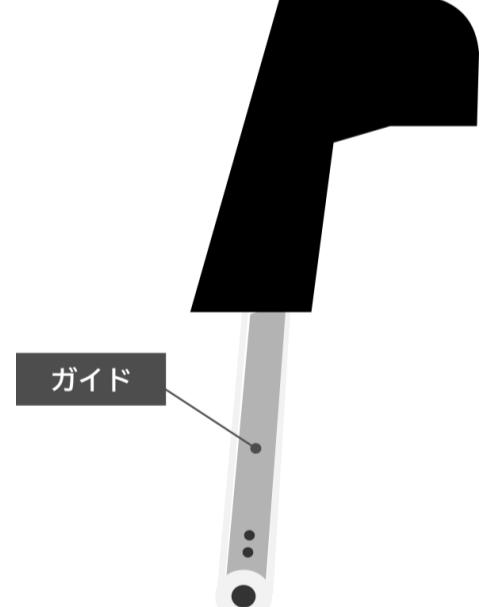
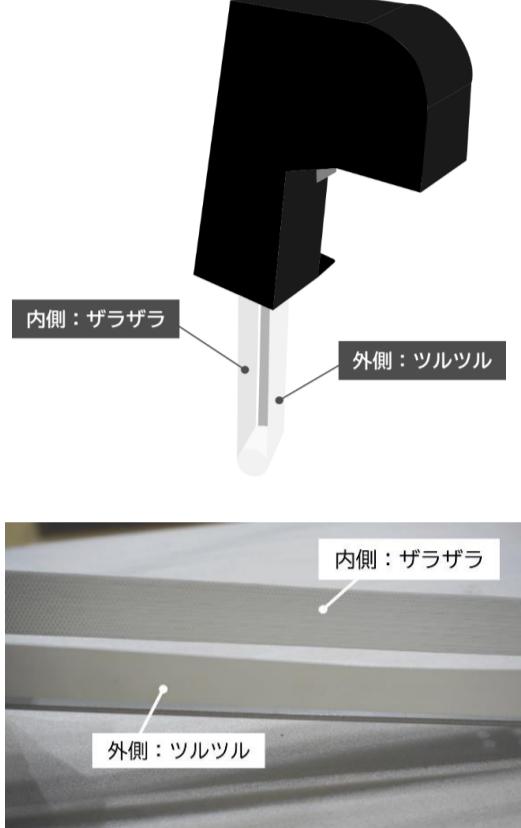


タイトル	オイルスキマーベルト交換（25型）		
説明	オイルスキマー（25型）のベルト交換手順です。		
使用工具	六角レンチ、直尺		
作業人数	1人	所要時間	30分
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。</li> <li>作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。</li> <li>不明な点は、弊社までお問い合わせください。（TEL：076-274-1188）</li> </ul>		

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	 オイルスキマーをタンクから取外す	六角レンチ	・油やクーラント液がかかる恐れがあります。注意してください。
2	 カバーを取り外す 側面のボルトを2ヵ所外し、カバーを取り外します。	六角レンチ	
3	 ベルトを取り外す		
4	 ガイドのボルトを緩める ガイドのボルトを緩め、ベルトを取り付けやすくなります。  	六角レンチ	

	 <p><b>ベルトを取付ける</b> ベルトには裏表があります。ベルトの内側はザラザラ、外側はツルツルの素材になるように取付けてください。</p> 	・ベルトの裏表に注意して取付けてください。
5	 <p><b>ベルトのテンションを調整し、ボルトを締める</b> ベルトのテンションの目安は、下図のように、ガイドの下部にある穴付近を10ニュートンの力で押したときにベルトの間が約20mmになるくらいです。 ベルトのテンションが緩い又は張りすぎている場合は、ガイドの位置を調節してください。</p> 	六角レンチ、直尺
6	 <p><b>カバーを取付ける</b></p>	六角レンチ
7	 <p><b>オイルスキマーをタンクに取付ける</b></p>	六角レンチ