




# 宅配ボックスシリーズ

## ATBOX 800 MTBOX 450 500

外出中に、  
届いた荷物を  
カンタン受取!

お出かけ中でも、  
届いた荷物は  
安心お預かり!

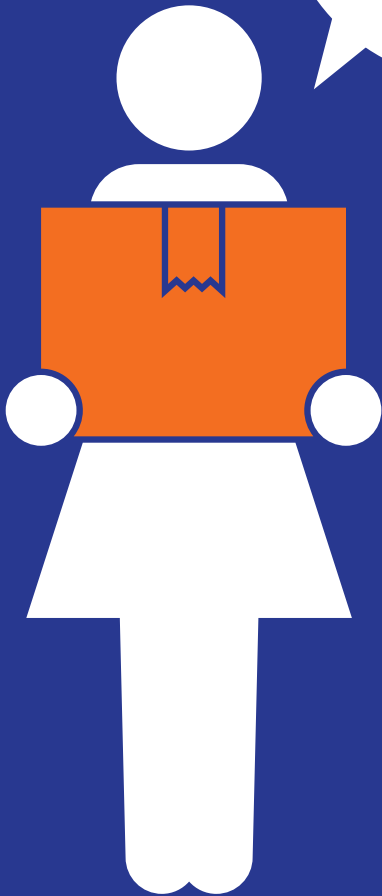

ISO 9001 REGISTERED FIRM



ISO 14001 REGISTERED FIRM



Imagine & Create

### 株式会社 白山機工

# 宅配ボックスシリーズ

お出かけ中に届いたお荷物を代わりにお預かりする  
24時間稼働の無人収納ボックスです。



動画や音声案内もあり  
操作はカンタン!




🔊) ボックスをお選びください。



荷物の取り出し画面(動画)



12インチカラー  
大きくて見やすい液晶画面

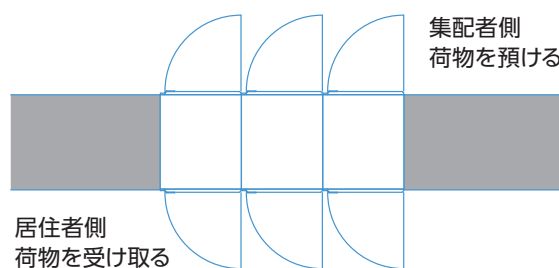


セキュリティマンションに対応した  
両面タイプが好評です。

化粧シートの貼り付けも可能  
インテリア性がいっそうUP!

※サンプル例です(3M等、化粧シートメーカーのサンプル帳でご確認の上、ご指定下さい。)


## WOOD系



FW-1273



FW-612




FW-338

## STONE系



ST-737




PC-758




SE-684

## METALIC系



CH-1629



TE-1653



BW-1311







ダイノック仕様のAT800

## ■ 標準色



※印刷の都合上、実物と若干色目が異なる場合があります。

塗装色は、(社)日本塗料工業会の標準色見本帳等でご確認の上、ご指定ください。



## ■ はね上げ式

【特許番号】第2872965号

“はね上げ式”はボックスサイズを自由に変更して様々なサイズに対応できる省スペース商品です。

# ATBox 800

使い勝手の良い大型液晶タッチパネル  
オンラインサポートも可能なおすすめ宅配ボックス



## 操作性抜群

**配達**  
宅配会社

① ご案内画面



【集配者】  
キーを押して下さい

② メニュー画面




【一般配達】  
キーを押して下さい

③ 宅配会社名選択




【宅配会社名】を  
選択して下さい。

④ 集配者の連絡先



集配者の連絡先を入力し、  
【確認】キーを押して下さい。

⑤ 配達先部屋番号



配達先の棟・部屋番号を  
入力し、【確認】キーを  
押して下さい。

⑥ ボックス選択



空きボックスを選択して  
【確認】キーを押して下さい。

⑦ 荷物の受け入れ



荷物を棚板中央の丸印の  
上に置いて扉を閉めて  
下さい。

⑧ 捺印または配達証印刷



【はい】または【いいえ】を  
選択して下さい。

**終了**

集配者の方は、配送伝票を必ず  
配達先のメールボックスへ  
入れて下さい。


**受取**  
居住者

① ご案内画面



部屋番号を押して下さい。

② 暗証番号入力



暗証番号を入力し  
【確認】キーを押して  
下さい。

③ 受取ボックスを選択



受取るボックスを  
選択して、【確認】キーを  
押して下さい。

④ 荷物受取




扉が開きます。複数の配達時は同時に  
受け取る事も可能です。  
荷物を取り出した後、扉を閉めて下さい。

**終了**



## ■ ユニットサイズ表

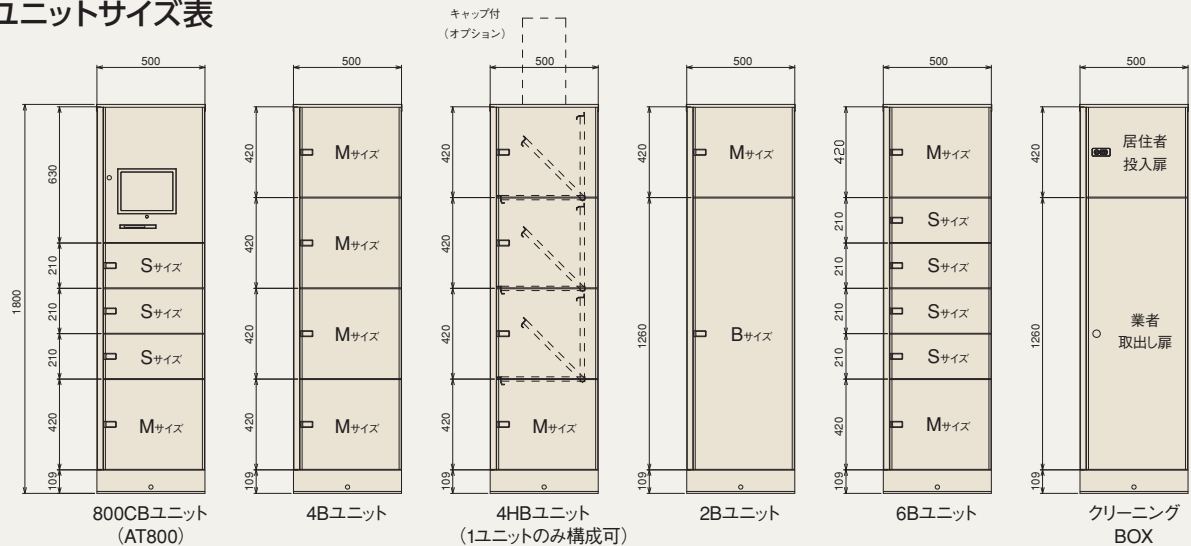

## ■ 仕様


ボックス接続数	最大 32列 128ボックス		
住居登録戸数	最大 1,000戸		
環境	使用周囲温度	0~45℃	
	使用周囲湿度	35~85%RH (結露しないこと)	
電源	定格電圧	単相100V±10% 50/60Hz (単独回路)	
	消費電力	最大100VA (利用時通電)	
	接地 (アース)	第3種接地	
ボックス内寸		AT800	AT800NS
	Sサイズ	H180×W410×D580	H180×W360×D580
	Mサイズ	H390×W410×D580	H390×W360×D580
	Bサイズ	H1230×W410×D580	H1230×W360×D580
ユニット構成	CBユニット	(Sx3)+(Mx1)	75kg
	2Bユニット	(Mx1)+(Bx1)	50kg
	4Bユニット	(Mx4)	60kg
	6Bユニット	(Sx4)+(Mx2)	70kg
4HBユニット	(Mx4)	65kg	
※4HBユニットのボックスサイズはW330。AT800NSタイプには4HBなし			

材質	本体、扉/鋼板 棚板/塩ビ・鋼板	
塗装	メラミン焼付け (オプション対応で化粧シート貼りOK)	
操作	液晶タッチパネルで動作。片面・両面タイプあり 音声案内あり	
解錠方法	CPUにより電気錠を自動解錠	
着荷表示	初期画面上に着荷部屋番号を表示	
受領印	タッチパネル操作で手動捺印。プリンターはオプション。	
緊急時対応	フリーダイヤルで対応。またはLANによる遠隔操作 (オプション)	
基本性能	居住者	専用操作画面で、暗証番号での受取・発送。
	集配者	専用操作画面で、部屋番号での配達。発送番号での集荷
	管理者	専用操作画面で、アラーム解除。履歴調査など
その他	安全装置	B, 4HBボックスでは手動により解錠。オプションで人感センサーあり
	外部警報	外部端子 無電圧A・E接点
	H/A対応	各社の機器に対応 (オプション)
	マンションキー	各社の機器に対応 (オプション)
	滞留表示	液晶の着荷表示部屋番号の下に、「長期保管」と表示
	管理記録	管理者モードの履歴表示欄に、2,000件まで表示。
	荷物センサー	赤外線による
着荷案内	登録されたPCや携帯電話に発信 (オプション)	

## ■ 住居者規模に応じた設置ボックス数の目安

住戸数	~10戸	~20戸	~50戸	~100戸	~200戸
ボックス数	4~8個	4~12個	8~16個	12~20個	16~24個

## ■ 設置参考図

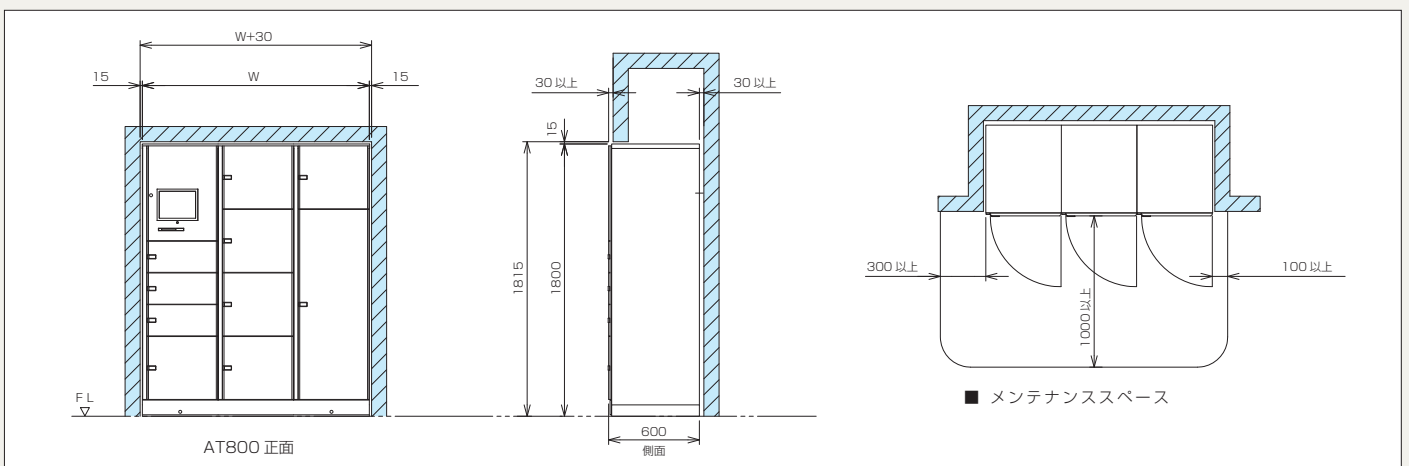

## ■ 設計上のご注意

- 据付: メンテナンススペース図をご参照の上クリアランスを確保してください。
- その他: 利用するオプションにより別途配線が必要となります。

- 電源: 分電盤より単独回路2P50A/20ATをお願いします。  
(AC100V・第3種接地<アース>)「メガテスト厳禁」をお願いします。

# MTBox 450・500

ランニングコスト<sup>ゼロ</sup>、導入時の初期費用を抑えた  
普及版宅配ボックス



※ステンレス仕様の扉もあります。



## コストパフォーマンス抜群!

### 初期費用を抑えた普及タイプ

機能を絞ったシンプル設計で、当社従来製品に比べ導入時にかかる費用を大幅にカットしました。

### ランニングコスト0

消耗部品を使わずメンテナンスフリーです。  
さらに電気を使わない仕様なので、導入後の維持費は一切かかりません。

### 無人共用ボックスで管理も手間いらず


維持管理のための人手もいらないので、管理人さんが常駐しない物件でも安心してお使いいただけます。

### 便利な設備で入居率UP

便利な設備は物件の付加価値を高め、その結果として入居率の増加も望めます。

## 優れた機能性!


- 鍵不要! 暗証番号入力のカンタン操作!
- 3種類のボックスサイズで、多様な荷物にも柔軟対応。
- 扉の窓から内容物が確認できます。
- 居住者が留守中でも受領印がその場で押せます。
- 宅配物に限らず、不在時におけるクリーニングや知人からの荷物の受け取りにも利用できます。



# 簡単操作!

## 配達

宅配会社

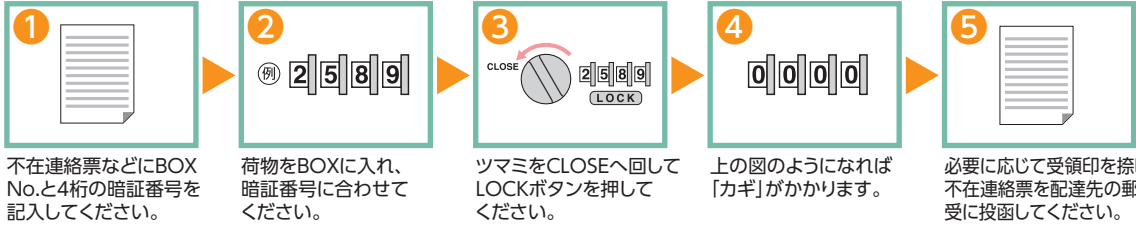

不在連絡票などにBOX No.と4桁の暗証番号を記入してください。

荷物をBOXに入れ、暗証番号に合わせてください。

ツマミをCLOSEへ回してLOCKボタンを押してください。

上の図のようになれば「カギ」がかかります。

必要に応じて受領印を捺印、不在連絡票を配達先の郵便受に投函してください。

## 受取

居住者




暗証番号に合わせてください。

ツマミをOPENに回すと「カギ」が開きます。

開錠後、LOCKボタンを押して、ダイヤルを上記に復帰させてください。

## ユニットサイズ表

●受領印がないと預け入れられない場合がありますので、SBユニットは必ずご設置ください。

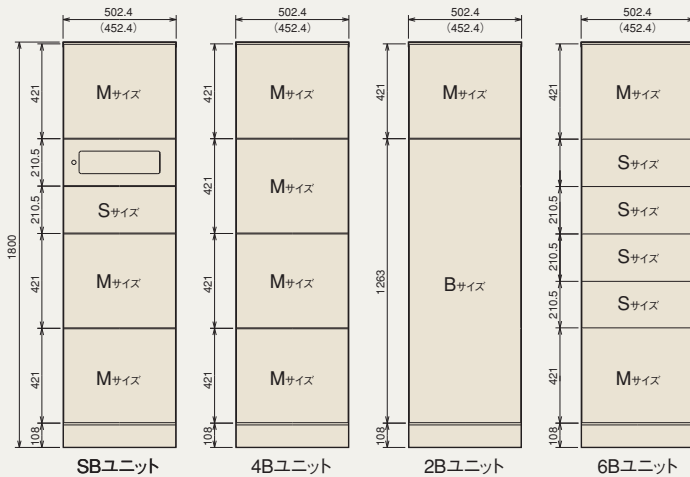

※( )内寸法はMT450の寸法です。


## 仕様

		MT500	MT450
基本性能	居住者	ダイヤル錠による暗証番号での受取、発送	
	集配者	ダイヤル錠による暗証番号での配達、集荷	
解錠方法	ダイヤル錠により解錠		
受領印	配達伝票に捺印(手動)		
安全装置	ボックス内より解錠(2B)		
材質	本体、扉/鋼板 棚板/塩ビ・鋼板		
塗装	メラミン焼付け		
設置場所	屋内		
ボックス	Sサイズ	H155×W425×D550	H155×W375×D450
	Mサイズ	H365×W425×D550	H365×W375×D450
	Bサイズ	H1205×W425×D550	H1205×W375×D450
ユニット構成	SBユニット	(S×1)+(M×3) 50kg	(S×1)+(M×3) 45kg
	4Bユニット	(M×4) 45kg	(M×4) 40kg
	2Bユニット	(M×1)+(B×1) 40kg	(M×1)+(B×1) 35kg
	6Bユニット	(S×4)+(M×2) 55kg	(S×4)+(M×2) 50kg

## 住居者規模に応じた設置ボックス数の目安

住戸数	~10戸	~20戸	~50戸	~100戸	~200戸
ボックス数	4~8個	4~12個	8~16個	12~20個	16~24個

## 設置参考図

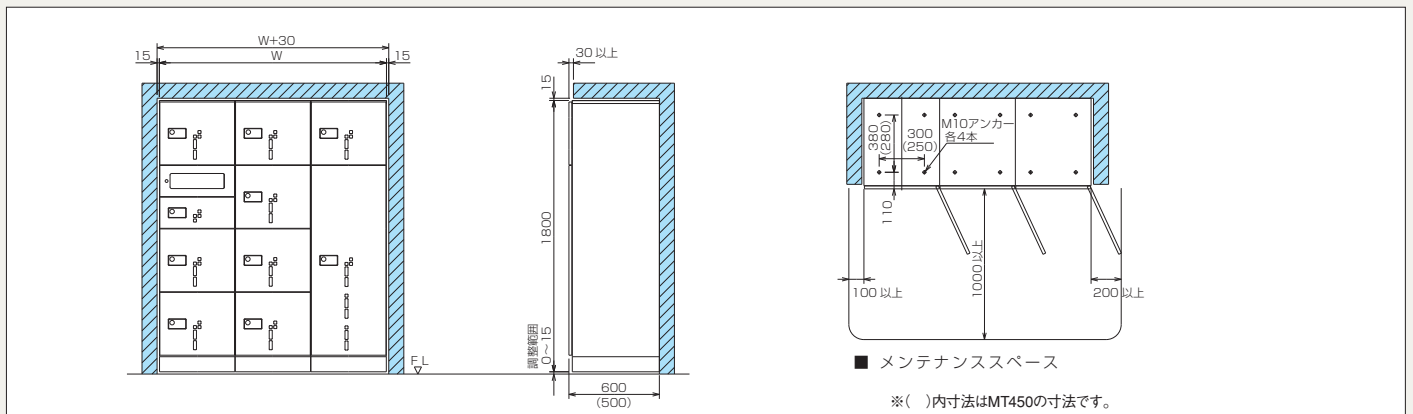

※( )内寸法はMT450の寸法です。

## 注意していただきたいこと

- 設置時はメンテナンススペース図をご参照の上、クリアランスを確保してください。
- 空箱で施錠されている場合も考えられますので、定期的に点検してください。
- 現金・貴重品・重要書類・危険物・生物は取り扱えません。
- 内容物に対する補償は一切ありません。

● 開発・製造・販売



Imagine & Create

株式会社 白山機工

● 本社工場

石川県白山市旭丘4丁目10番地 〒924-0004  
TEL (076) 275-6631(代) FAX (076) 276-8371  
ホームページ <http://www.hakusankiko.co.jp>



● URシステム事業部

石川県白山市旭丘4丁目10番地 〒924-0004  
TEL (076) 275-2828 FAX (076) 275-2882



再生紙を使用しています。