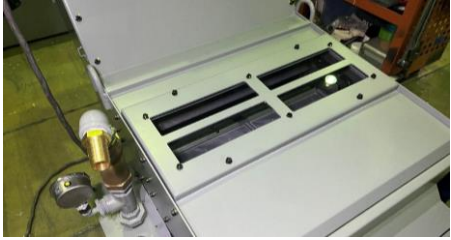


タイトル	メッシュフィルター交換（点検窓からの作業）		
説明	メッシュが詰まったり破れたりした場合の、点検窓からのメッシュフィルター交換の手順です。		
使用工具	六角レンチ		
作業人数	1人	所要時間	
注意事項	・作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。		
	・装置の電源を入れ、コンベヤを手動で運転できるように準備してください。		
	・メッシュは破れやすいので取り扱いには十分注意してください。破れやひっかき傷などがついたものは絶対に使用せず新しいものと交換してください。		
	・ボルトをドラム下に落下させた場合は、必ず回収してください。ドラム駆動部に噛み込んでしまうと故障の原因となります。 ・不明な点は、弊社までお問い合わせください。（TEL：076-274-1188）		

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	 <p>点検窓を外す</p> <p>点検窓からメッシュフィルター交換が困難な場合は、メッシュフィルター交換（点検窓から作業できない場合）をご参照ください。</p>	六角レンチ	
2	 <p>交換したいメッシュフィルターが真上にくるまでコンベヤを動かす</p> <p>チェーンのカキ板がメッシュフィルターの上にあって取外しが困難な場合は、そのままドラムを1~2回転させ、カキ板の位置をずらしてください。</p>		・ドラムを回転させる場合は、巻き込み等に十分注意し、安全を確認してから作業を行ってください。
3	 <p>メッシュフィルターの周囲のボルトを外して、メッシュフィルターを外す</p> <p>ビニール枠のメッシュフィルターのほかに鉄枠のメッシュフィルターもあります。</p>   <p>ビニール枠のメッシュフィルターにのみフィルター押えがあります。フィルター押えには、切り欠きがあります。取外す際は、フィルター押え（短い）⇒フィルター押え（長い）の順で取外してください。</p>	六角レンチ	・メッシュフィルターの交換時は、機械電源を落としコンベヤが回らない状態にしてください。

4		<p>新しいメッシュフィルターを取付ける</p> <p>メッシュフィルターの裏表 おもて：ふくらみがある うら：平らになっている</p> <p>フィルター押えには、切り欠きがあります。フィルター押えを取付ける際は、取付けた際と逆手順で、フィルター押え（長）⇒フィルター押え（短）の順で取付けてください。</p>	六角レンチ	<p>・メッシュフィルターには、裏表があります。裏表を間違えて取り付けないように注意してください。</p>
5		<p>他にも交換したいメッシュフィルターがある場合は、STEP2~4の作業を行う</p>	六角レンチ	
6		<p>点検窓を取付ける</p>	六角レンチ	